

TUYA APP

Synchronní ovladač pro svítidla RGB G4.X

Uživatelský návod



Chytré APP
ovládání



Dálkové ovládání



Inteligentní hlasové
ovládání



Ovládání hudebních
rytmů




Časovač



Volitelné RGB
režimy



20 scénických
režimů



DIY
Vlastní kreativita



Nastavení rychlosti



Nastavení jasu

Zařízení



(B) RGB přijímač



(A) Dálkový ovladač



Zesilovač

(A) Popis dálkového ovladače

Tlačítko	Funkce	Tlačítko	Funkce
On	Zapnuto	Cy	Azurová
Brt- S-	Snížení Jasu / Rychlosti	Pu	Fialová
Brt+ S+	Zvýšení Jasu / Rychlosti	Ye	Žlutá
RGB fading	Fading: R-G-B	Wh	Bílá
Cif fading	Blednutí barev	RGB dynamic	Dynamická změna: R G B
Off	Vypnuto	Cif dynamic	Dynamická barevná změna
R	Červená	R-G dynamic	Dynamická změna: R-G
G	Zelená	G-B dynamic	Dynamická změna: G-B
B	Modrá	R-B dynamic	Dynamická změna: R-B

(B) Popis RGB přijímače

Tlačítko	Funkce	Tlačítko	Funkce
On/off	Zapnuto / Vypnuto	Speed: Brightness +	Zvýšení rychlosti nebo jasu
RGB Pattern	Změny RGB	Speed: Brightness -	Snížení rychlosti nebo jasu


Schéma připojení

Instalujte antény na RGB přijímač



Poznámka:

- A: 1 RGB přijímač je určen na max. 20ks světel (max. 600 W)
- B: 1 zesilovač je určen na max. 10ks světel (max. 300 W)
- C: Při zapojení více než 20ks světel použijte zesilovač
- D: Ujistěte se, že je napájení dostatečně silné, aby přeneslo napětí (12V AC).
- E: Chcete-li zachovat dobrý signál WiFi, zvolte router 2.4G

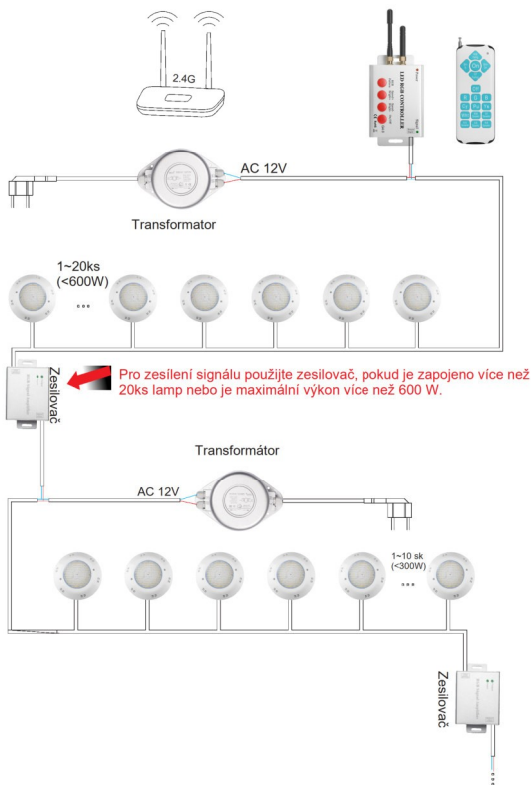


Párování přístrojů před spuštěním

KROK 1: Párování RGB přijímače s dálk. ovladačem

A: Zapojte světla a RGB přijímač, zapněte napájení

B: Stiskněte současně tlačítko RGB přijímače "on/off" a tlačítko dálkového ovladače "off". RGB přijímač vydá za 3-5 sekund zvukový signál a signální světlo se rozsvítí zeleně, přiřazení kódu je dokončeno.

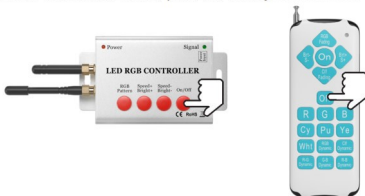

KROK 2: Párování RGB přijímače se světly

Stiskněte současně tlačítko RGB přijímače "on/off" a "Speed/Bright+", ovladač RGB zapíjí za 3-5 sekund, signální světlo se rozsvítí zeleně. Barevný režim světel je : Červená-Zelená-Modrá v barevných skocích. Párování je hotovo.



Poznámka: Pokud uděláte v párování chybu, vypněte napájení a opakujte postup podle výše uvedených pokynů.

Resetování zařízení

Jedno zařízení může mít pouze jeden primární účet TUYA, pokud je třeba účet změnit, resetujte zařízení.

Instrukce: Stiskněte tlačítka na RGB přijímači "Speed+" a "Speed-" na 5 sekund, RGB přijímač vydá za 1-2 sekundy zvukový signál.

Pouze po odebrání primárního zařízení můžeme znovu vyhledat nové připojené zařízení.



TUYA APP – návod k obsluze

01. Stažení TUYA APP

A: Android systém: Stáhněte prostřednictvím Google Play;

B: iOS systém: Stáhněte prostřednictvím APP store;

C: Nebo naskenujte níže uvedený QR kód.




Tuya Smart



02. Registrace účtu

Klikněte na aplikaci TUYA, zaregistrujte si účet a přihlaste se.

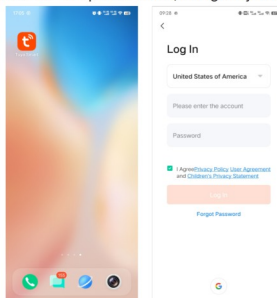


KROK : 01

Krok : 02

03. Přidání zařízení

Otevřete WiFi+Bluetooth+Lokalizace+Mobilní data v telefonu a připojte zařízení a mobilní telefon ke stejné bezdrátové síti.

- A: Klikněte na "Přidat zařízení", automaticky se vyhledají zařízení. (Figure: 03)
- B: Vyberte příslušné zařízení a klikněte na tlačítko "Přidat". (Figure: 04)
- C: Vyberte síť a zadejte heslo (Figure: 05)
- D: Připraveno k použití (Figure: 06)

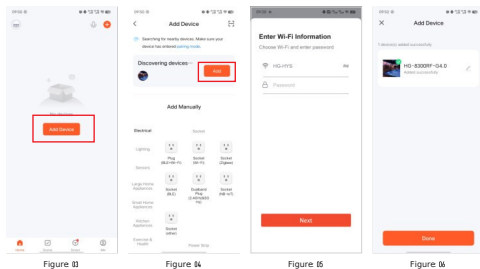

Note: If the device cannot be found, please reset device (refer to page 03)

04. Úvodní scéna

7 jednobarevných statických režimů, 13 vícebarevných dynamických režimů, 6 vlastních režimů.
 Jednobarevný statický režim můžete nastavit jas.
 Vícebarevný dynamický režim můžete nastavit rychlost změny.

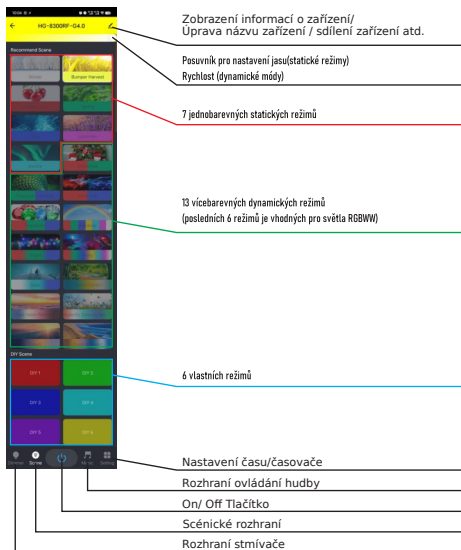


Figure 7

05. Rozhraní stmívače

- A: Klikněte na kruhový zásobník barev a vyberte si svou oblíbenou barvu
- B: Posouváním lze přepínat mezi barvou RGB (Figure: 08) a bílou barvou (Figure: 09)
- C: Kliknutím na tlačítko "+" přidáte barvu na panel oblíbených položek.
 Poznámka: do panelu „oblíbených“ lze přidat maximálně 8 barev, pokud stávající barvu nepotřebujete, dlouhým stisknutím barvu smažte a poté můžete přidat novou oblíbenou barvu.




Figure 08

Figure 09

06. Rozhraní ovládání hudby

Klikněte na tlačítko "Start", světlo se bude měnit podle hlasitosti hudby. (Figure:10&Figure:11)




Figure 10

Figure 11

07. Časový plán

- A: Klikněte na tlačítko "Setting" - Nastavení (Figure: 12)
- B: Klikněte na tlačítko "Schedule" - Naplánovat (Figure: 13)
- C: Pro nastavení času klikněte na tlačítko "Add" - Přidat (Figure: 14)
- D: Nastavení pravidelných nebo jednorázových kontrolních světél (Figure: 15)




Figure 12




Figure 13




Figure 14



Figure 15

08. Časovač

- A: Klikněte na tlačítko "Setting" - Nastavení (Figure: 16)
- B: Klikněte na tlačítko "Timer" - Časovač (Figure: 17)
- Když je světlo zapnuté, lze nastavit automatické vypnutí světla.
- Když je světlo vypnuté, lze nastavit automatické zapnutí světla. (Figure: 18)




Figure 16




Figure 17





Figure 18

09. Změna názvu zařízení

- A: Klikem na  vstoupíte na stránku s informacemi o zařízení. (Figure:19 & Figure: 20)
- B: Kliknutím zadejte název zařízení (Figure: 21)
- C: Zadejte nový název a uložte jej (Figure: 22)




Figure 19




Figure 20




Figure 21





Figure 22

10. Sdílení zařízení

- A: Klikem na  vstoupíte na stránku s informacemi o zařízení (Figure:23)
- B: Klikněte na tlačítko "Share Device" - Sdílet zařízení(Figure: 24)
- C: Zvolte si způsob sdílení, můžete jej sdílet prostřednictvím chytrého účtu TUYA nebo aplikací třetích stran (Figure:25)




Figure 23




Figure 24








Figure 25

11. Hlasové ovládání třetí strany

- A: Klikem na  vstoupíte na stránku s informacemi o zařízení (Figure: 26)
- B: Kliknutím na ikonu chytrého zařízení vstoupíte do aplikace
- C: Stránka Přidat/připojit chytré zařízení (Figure: 27 & Figure: 28)
- Podle systémových vzev a pokynů inteligentních hlasových zařízení lze po dokončení vazby dosáhnout hlasového ovládání.



09. Změna názvu zařízení

- A: Klikem na  vstoupíte na stránku s informacemi o zařízení. (Figure:19 & Figure: 20)
- B: Kliknutím zadejte název zařízení (Figure: 21)
- C: Zadejte nový název a uložte jej (Figure: 22)




Figure 19



Figure 20




Figure 21



Figure 22

12. Ovládání přes Bluetooth

Lze použít ovládání Bluetooth, když je síťový signál slabý nebo odpojený.

Při použití ovládání přes Bluetooth je třeba vypnout napájení WiFi routeru a WiFi mobilního telefonu a po 3 minutách vypnutí restartovat řídicí zařízení, přičemž je třeba otevřít Bluetooth + polohování + mobilní data a poté zapnout aplikaci TUYA APP pro ovládání světla.

Poznámka: Ovládání přes Bluetooth lze ovládat pouze jedním mobilním telefonem.